SHIRAI

取扱・組立説明書

管理番号

タセルーノ TSR-G2W45NA/IV G2W30NA/IV-00

商品名
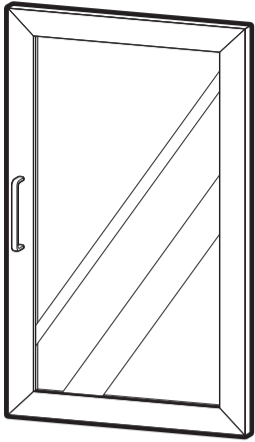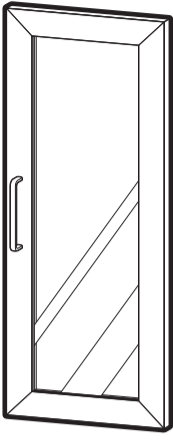
この度は、お買い上げいただきありがとうございます。
取扱説明書はお使いになる方が、いつでも見られるよう大切に保管して下さい。

注意

取扱・組立説明書には、商品を正確に組立て、末永くご愛用していただく為の情報が記されております。本紙の指示通りに組立て、ご使用して下さい。

《組立て前に下記注意事項を必ずお読み下さい》

不用意・不適切な組立ては事故につながる恐れがあります

- 工具等の取り扱いには十分ご注意下さい。
- プラスドライバーの先端＋字は、ネジの⊕字と合ったものをご使用下さい。
- 組立ての際は、商品部材・部品のカドでのケガや、床・壁等、室内をキズつけないようご注意下さい。
- 組立ての際は、お子さまに注意し広い場所で行って下さい。
- 組立て手順に従って部材の取り付け、ネジ締めなど確実に行って下さい。
  組立て手順が違うと組立てられない場合があります。
  部材の取付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
  また、まれにネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや石鹸をネジに塗ると入りやすくなります。
  （共通説明書の「組立てのポイント」をよくお読み下さい）

本製品は下記本体（別売）に取付けることができます。（本製品単独では使用できません）
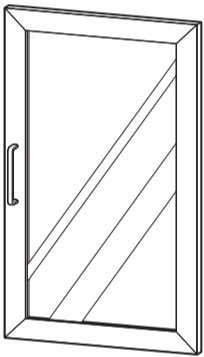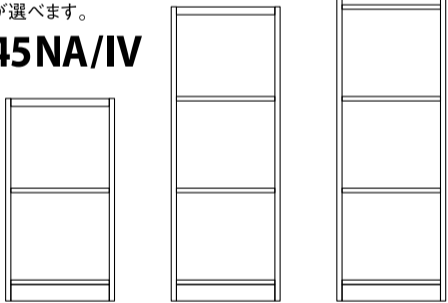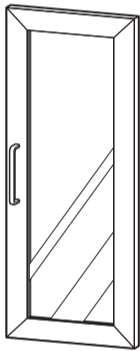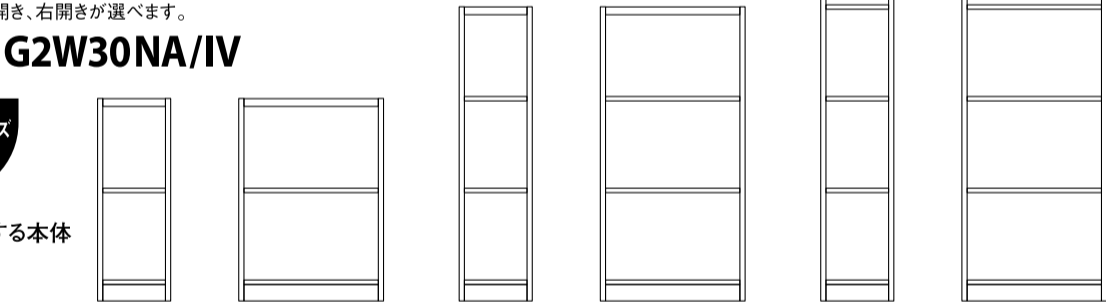
PARTS CHECK

●最初に必要なパーツが揃っているかご確認下さい。

部品 まずは部品のチェック！

●細かい部品は、箱などにまとめると、紛失を防ぎ組立て作業がスムースです。

かたち	なまえ	数	チェック
	本体取付ネジ	4	
	スライド蝶番セット（蝶番＋扉取付ネジ×2）予備ネジ付	2	
	引手	1	
	引手ネジ	2	
	丸クッション	2	

部材
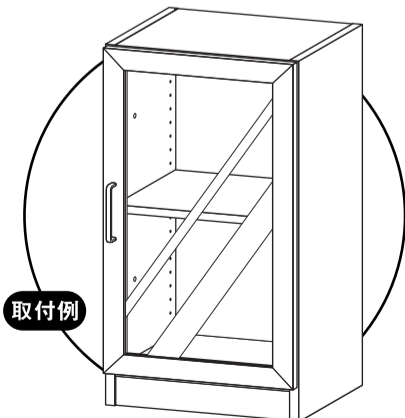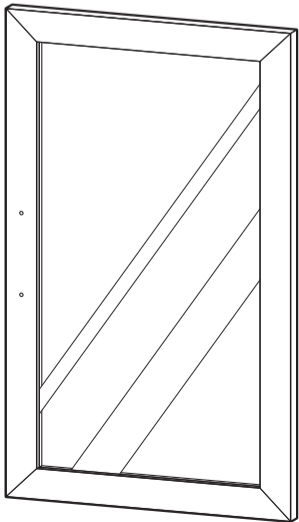
●製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら
お手元にこの組立説明書をご用意の上、
0120-22-1378 までお寄せ下さい。受付時間／9:00～17:00（土・日・祝祭日は休み）

株式会社 白井産業／藤枝DC
〒426-0053 静岡県藤枝市善左衛門1471-2
http://www.shirai-s.co.jp/ E-mail:sri@shirai-s.co.jp

1 ガラス扉にスライド蝶番、引手を取付けます。（組立手順は、各タイプ共通です。）

- スライド蝶番 × 2
- 扉取付ネジ × 4
- 引　手 × 1
- 引手ネジ × 2
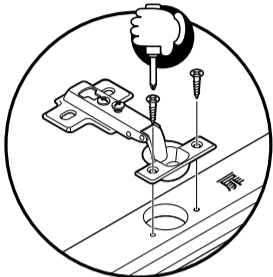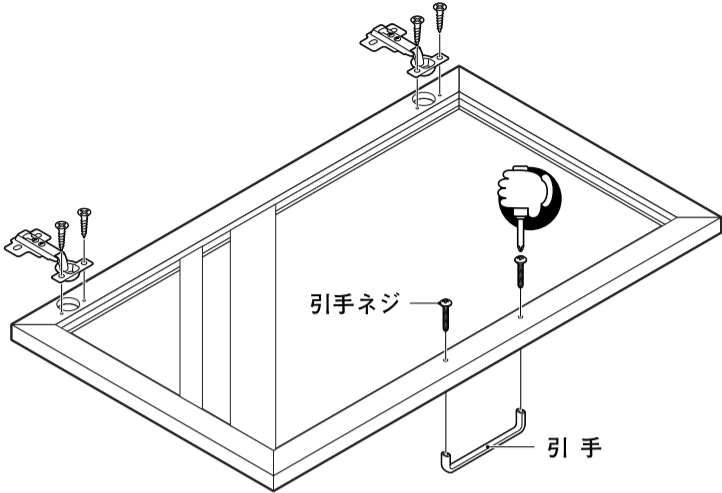
ガラス扉（裏面）TSR-G2W45

2 本体（別売）にガラス扉を取付けます。

- 本体取付ネジ × 4
- 丸クッション × 2

ガラス扉は本体のお好みの位置に取付けられます。（TSR-1955/1945/1930/1255/1245/1230タイプ）
（取付の際は、必ず本体取付ネジで4ケ所固定して下さい）

標準位置にガラス扉を取付けたい場合は、別紙 **3/3** の「ガラス扉の取付け位置」を参照下さい。

●移動棚を標準位置以外に取付けた場合、ガラス扉が取付けられなくなる場合があります。
ご注意下さい。
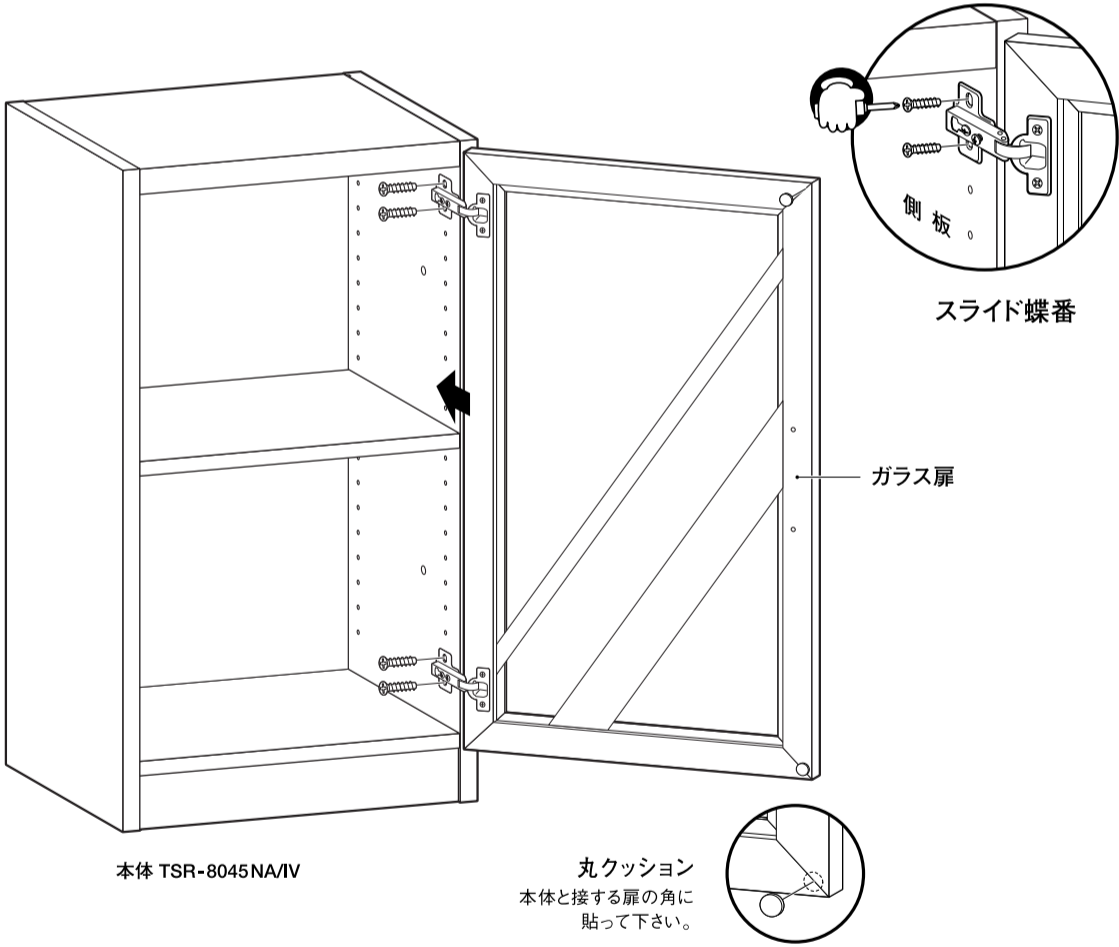
L or R

★扉は左開き／右開きが可能です。
用途にあわせて取付けて下さい。

※必要に応じて扉の微調整を行って下さい。

扉の微調整の方法は、別紙共通説明書の
「ガラス扉・扉の微調整の方法」を参照して下さい。

※本体を移動させる場合は、ガラスに十分ご注意下さい。

使用上の注意

◎ガラス扉をいきおいよく開け閉めしないで下さい。▶ガラスの破損や、製品転倒の原因になります。

注意

- ●床に傾斜や段差のある、不安定な場所には設置しないで下さい。▶倒れてケガをすることがあります。
- ●火のそばに近づけて設置しないで下さい。▶火災の原因になります。
- ●ときどき各部のネジ類がゆるんでいないか点検し、増し締めをして下さい。▶ゆるんだまま使用すると倒れてケガをすることがあります。
- ●異常を発見したら、そのまま使用せず購入店にご相談下さい。▶破損や倒れてケガをすることがあります。
- ●分解や改造をしないで下さい。▶破損やケガをすることがあります。
- ●水や蒸気を製品にかけないで下さい。▶製品を傷めます。（スライド棚で炊飯ジャー等を使用する際には、スライド棚を引出して下さい）
- ●ごくまれに木材の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。
  ▶肌の弱い人はアレルギー症状をおこす場合がありますので、使い始めには換気を十分にして下さい。

お手入れ方法

①お手入れには、柔らかい布をお使い下さい。
②汚れを落とす場合は、カラ拭きまたは、ぬらして固く絞った布などで拭いて下さい。
③汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布にて洗剤
　が残らないよう拭き取り、さらに仕上げは、乾いた布で水分を充分に拭き取って下さい。
※シンナー・アルコール類のご使用は避けて下さい。

標準位置にガラス扉を取付ける場合の スライド蝶番の取付位置

●この図は本体の移動棚が標準位置にある時の
ガラス扉の取付位置です。

TSR-1955/1945/1930タイプ
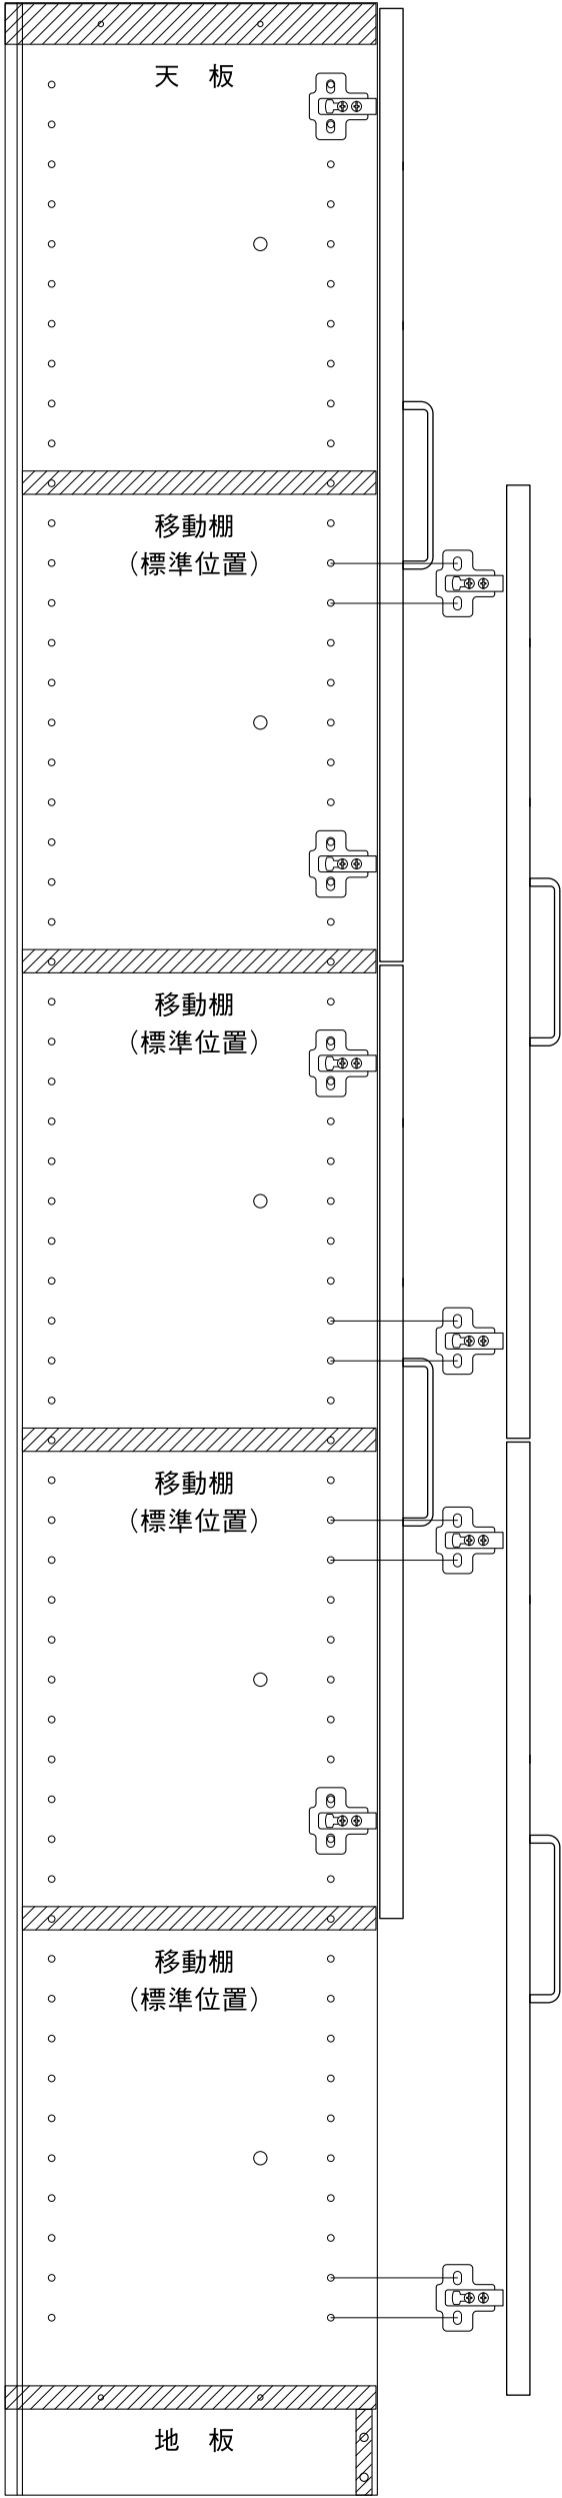
TSR-1255/1245/1230タイプ

TSR-8055/8045/8030タイプ